

GUSTO CUISINIÈRE À BOIS

(OB02047)



Découvrez la Gusto, une cuisinière à bois qui incarne le plaisir et la passion de vivre. Imaginez une pièce où le crépitement des flammes danse derrière une porte vitrée, où chaque repas est préparé avec une touche de magie et où le design épuré s'intègre harmonieusement à votre décor. La Gusto réinvente l'art de cuisiner et de chauffer votre espace de vie, fusionnant la fonctionnalité d'un poêle à bois traditionnel et l'élégance moderne d'une cuisinière à bois.

Conçue pour chauffer confortablement des espaces allant jusqu'à 2,100 pi², elle allie performance et esthétisme. Le grand four en acier inoxydable de la Gusto assure une distribution de chaleur uniforme, avec deux positions de grille et un délicat thermomètre intégré pour un suivi constant de la température. Les portes et le dessus du four sont en fonte, garantissant une durabilité et une rétention de chaleur exceptionnelles. Offrant la capacité de faire bouillir un litre d'eau en moins de 20 minutes, cette cuisinière certifiée EPA garantit un large éventail de possibilités de cuisson, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. De plus, ses dégagements optimisés facilitent son installation dans n'importe quelle maison.



Maintenant disponible


Apprenez-en plus au
osburn-mfg.com

SPÉCIFICATIONS

Type de combustible	Bûches de bois sec	Volume du four	1,25 pi³
Superficie de chauffage recommandée	500 - 2,100 pi²	Poids à l'expédition	590 lb (268 kg)
Volume total de la chambre à combustion	2,261 pi³	Technologie de combustion	Non catalytique
Volume de chargement EPA	1.94 pi³	Type de vitre	Verre céramique
Temps de combustion maximal	8 h	Surface vitrée - L x H	18 5/8" x 8 1/4"
Dimension	Grand	Matériel du coupe-feu	C-Cast or equivalent
Puissance thermique maximale-bûches de bois sec	75,000 BTU/h (22kW)	Appareil haute efficacité certifié	Oui, EPA 2020 en attente
Rendement moyen global-bûches de bois sec	76 %	Taux moyen d'émission de particules	2.0 g/h
Installation approuvée-maison mobile	Oui, avec l'entrée d'air frais	Ouverture de porte (Largeur)	20"
Certifié selon les standards applicables	Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.)	Ouverture de porte (Hauteur)	9"
Dimension hors-tout (Largeur)	29 3/8"	Ventilateur de première qualité inclus (PCM)	Optionnel
Dimension hors-tout (Hauteur)	41 7/8"	Norme canadienne (émissions)	CSA B415.1-10
Dimension hors-tout (Profondeur)	26 5/8"	Norme américaine (émissions)	EPA en cours
Dimension du four (Largeur)	18"	Norme canadienne (sécurité)	ULC S627
Dimension du four (Hauteur)	7 3/4"	Norme américaine (sécurité)	UL 1482, UL 737
Dimension du four (Profondeur)	15 1/4"	Garantie	Limitée à vie

Options

- Ventilateur à vitesse variable 130 PCM (thermodisque inclus).
- Moulure décorative argent brossé ou noire (requis).
- Osburn propose également une large gamme de protections de plancher en acier et en verre pour accueillir la Gusto. Aucun facteur R requis, pour installation contre un mur ou dans un coin.

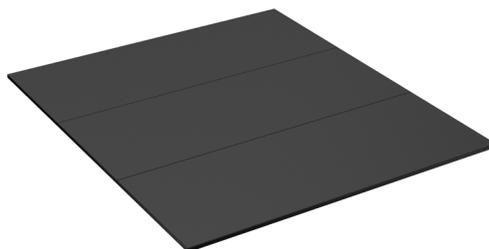

Pour plus d'information, visitez osburn-mfg.com ou contactez votre représentant.